



ポータブルタイプ 低圧コールドスプレー装置

低圧コールドスプレー装置

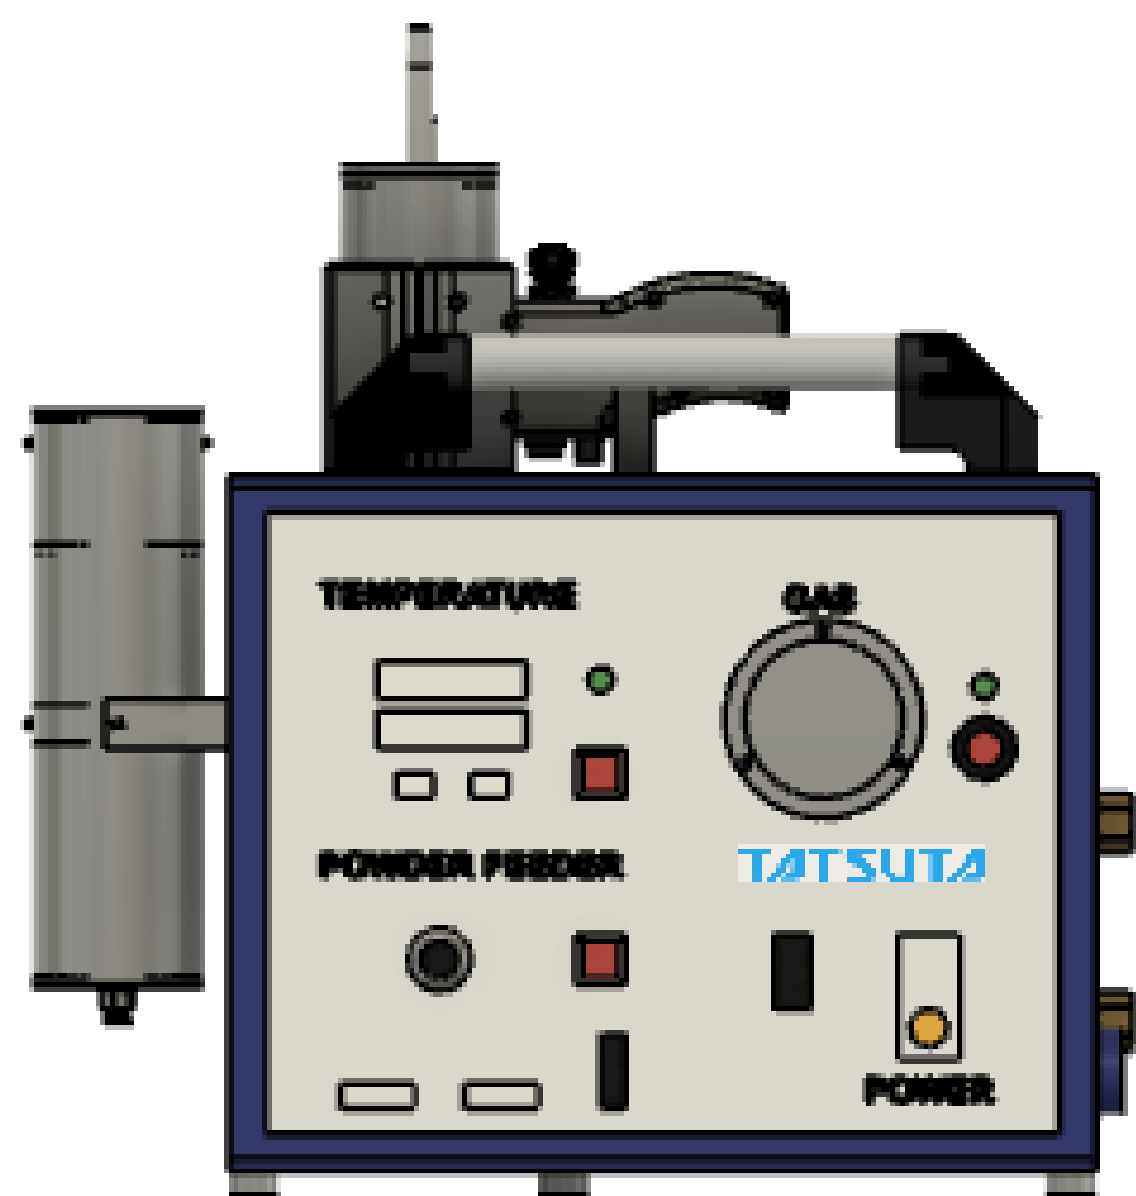

スプレーガン

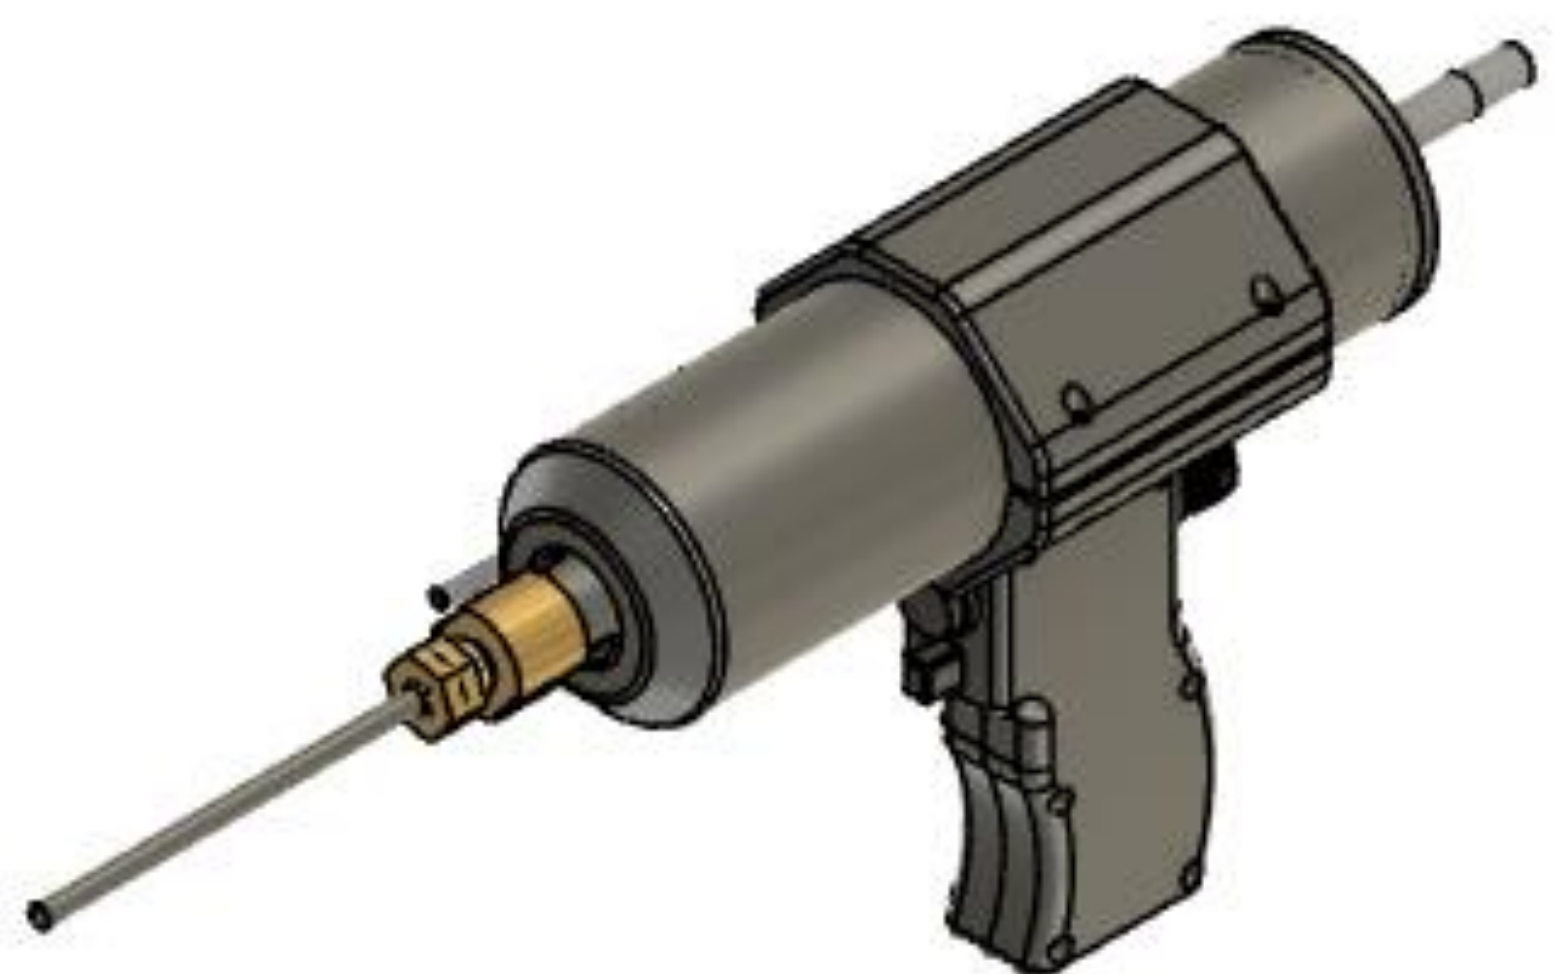


コールドスプレー法

粉体を超音速まで加速させ、固相のまま成膜する技術

成膜の特徴

- 容易な厚膜：数十 μm ～数mmの成膜が可能
- 高い緻密性：外部からのガス/水の侵入を防止

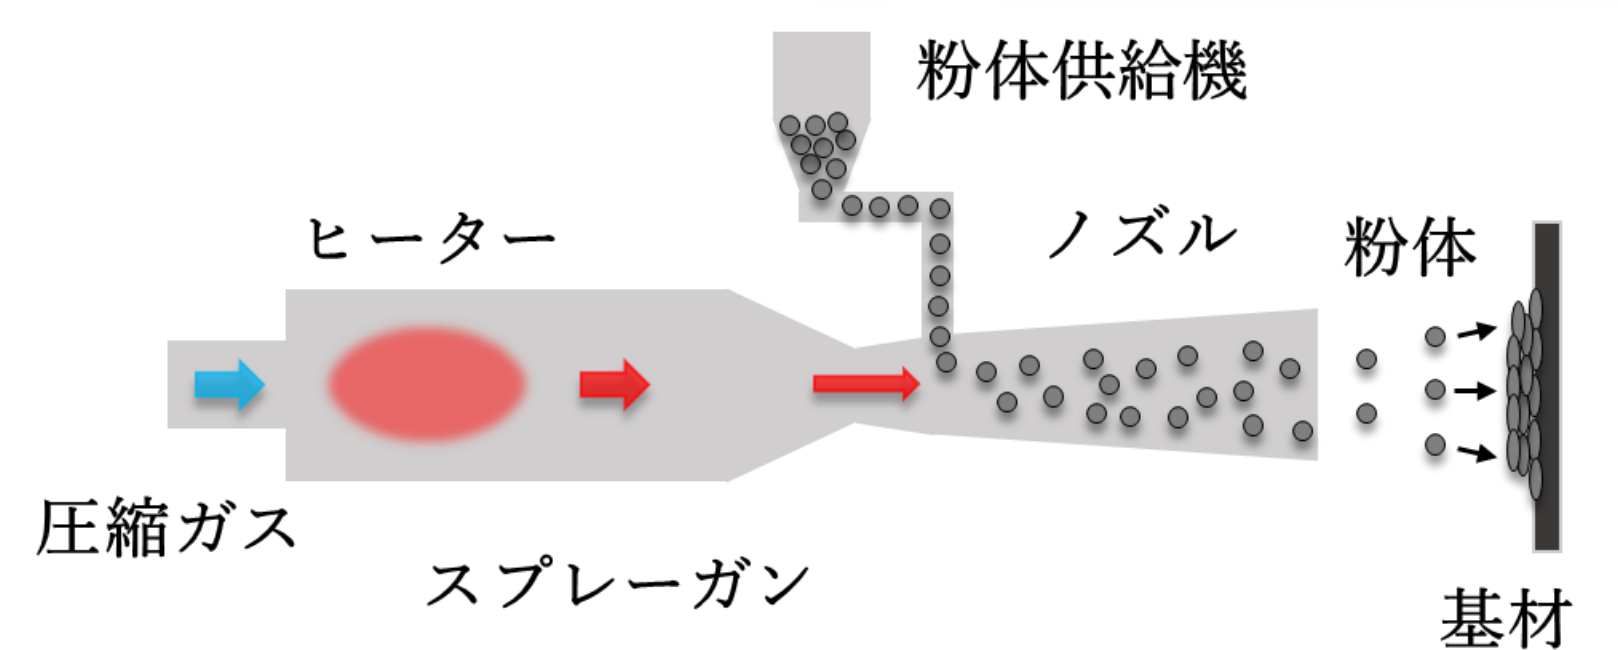

装置仕様

現地施工可能なポータブルタイプ

- 電源：単相 200V 16A
- 作動ガス：圧縮空気 最大1.0MPa
- 作動ガス温度：最大450℃
- 寸法：W440 × D250 × H400 mm
- 重量：本体 約13kg、スプレーガン 約1.5kg

