

扁平導体絶縁電線

TFFC[®] (Tatsuta Flat Flexible Cable)

高周波機器のアース線に最適

EMC (Electromagnetic Compatibility : 電磁両立性) が要求される機器内のノイズ低減用アース線に適しています。

低インピーダンス

従来の丸形タイプと比較して低インピーダンスです。

可とう性良好

柔軟タイプの導体・絶縁体材料を使用し、可とう性を良好にしました。

配線しやすい

形状が平形になっており配線しやすく、余分なスペースが不要です。

端子付でご提供

条長 (1m単位) や端子 (穴径等) につきましてはお問い合わせ下さい。




仕様

		10SQ	20SQ	40SQ	80SQ	150SQ
導 体	公称断面積 (mm ²)	10	20	40	80	150
	外径 (mm)	15×1.6	23×1.8	25×3.4	37×5	49×6.5
絶 縁	厚さ (mm)	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
	外径 (mm)	19×5	28×5	30×7	41×9	52×12
概算質量 (kg/km)		180	310	545	1,010	1,890

※表中の数値はいずれも「約」です。

端子取付 構造図

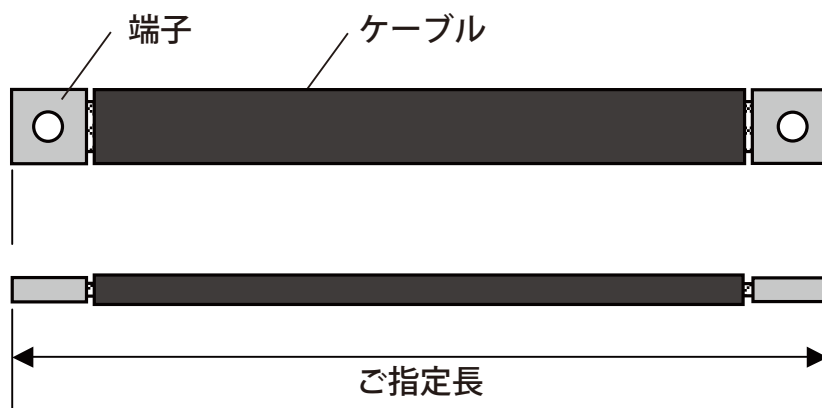

断面図



項 目	No.	仕 様
導 体	1	軟銅線を素線とする平編銅線。
絶 縁	2	黒色の架橋ポリオレフィンを規定の寸法に被覆する。



タツタ電線株式会社 通信電線事業本部

本 社 〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 TEL. 06-6721-3333 FAX.06-6725-2376

東 京 支 店 〒105-0014 東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館10階 TEL. 03-5439-4925 FAX.03-5439-4929

www.tatsuta.co.jp